

ausgerüstet mit einer Dreh- und Tiltvorrichtung
équipé d'un dispositif de rotation et d'un tilt

Einsatzbereich - *Application*



Spundwandlarsen
Palplanches

Breite / *Largeur* :
400 - 1200 mm



Pfehlprofile
Poutrelles-pieux

Grösse / *Grandeur*:
HP 220 - HP 360
(DIN EN 10365)




Rohre & Holzpfähle
Tubes poteau & pieux en bois

100-457 mm (MG 60/90)
254-610 mm (MG 60/90)*
355-762 mm (MG 60/90)*

Seitengriffframme Grizzly MG *Vibrofonceur à prise latérale Grizzly MG*

| Typ / Daten <i>Type / Données techniques</i> | | MG 60 T | MG 60 | MG 90 |
|---|--------------|---|--|------------|
| Baggergewicht <i>Poids de l'engin porteur</i> | t | 20-30 | 22-30 | 30-45 |
| Gewicht ohne Adapter <i>Poids sans attache</i> | kg | 2200 | 2770 | 3770 |
| Ölmenge bei 300 bar <i>Débit d'huile à 300 bar</i> | l/min | 170 | 170 | 227 |
| Max. Betriebsdruck <i>Pression max.</i> | bar | 310 | 310 | 310 |
| Drehzahl <i>Vitesse de rotation</i> | U/min rpm | 2800 | 2800 | 2800 |
| Zentrifugalkraft <i>Force centrifuge</i> | kN | 588 | 588 | 883 |
| Max. Schwingbreite <i>Amplitude max.</i> | mm | 9 | 9 | 10.5 |
| Höhe <i>Hauteur</i> | mm | 1374 | 2108 | 2337 |
| Drehung / Tilt <i>Angle de rotation / tilt</i> | | - / - | 360° / 40° | 360° / 40° |
| Elektrischer Anschluss <i>Raccordement électrique</i> | | nein non | 24 Volt | |
| Hydraulikmodus <i>Circuit hydraulique</i> | | Einfach- wirkend Circuit marteau | Einfachwirkend mit Doppelpumpenmodus Circuit marteau avec mode double pompe | |
| Leckölleitung erforderlich <i>Drain retour réservoir</i> | | ja oui | ja oui | ja oui |

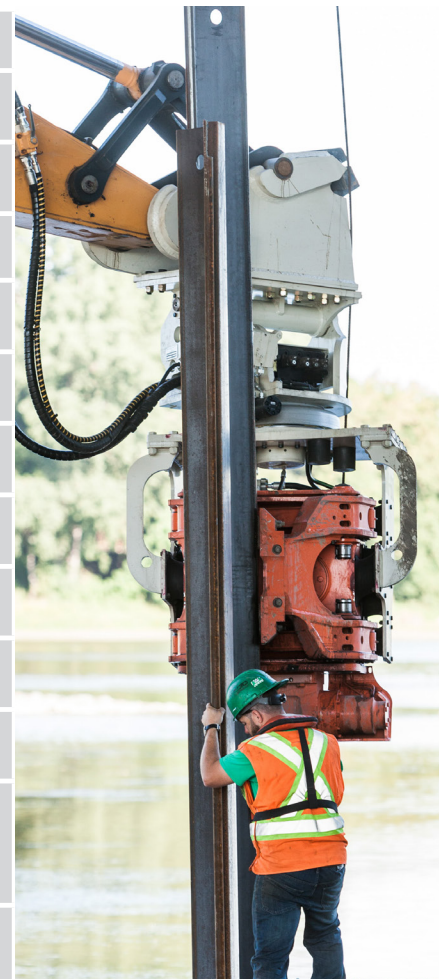

*Auf Anfrage
*Sur demande